КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Конденсатоотводчик «Стимакс» серии B31, биметаллический

Сделано в АДЛ

Применение

Используется для отвода конденсата из паровых магистралей, теплообменников, в химической и нефтегазовой промышленности и т. д. Применение в качестве воздухоотводчика на паропроводах. Может устанавливаться на улице.

Присоединение

Резьбовое, фланцевое.

Технические характеристики

Максимально допустимое давление	4 МПа
Максимально допустимая температура	+400 °C
Максимальное рабочее давление	1,7 МПа



Спецификация

1	Корпус	Углеродистая сталь (EN-1.0460)
2	Крышка	Углеродистая сталь (EN-1.0460)
3	Седло	Нержавеющая сталь (EN-1.4305)
4	Плунжер	Нержавеющая сталь (EN-1.4112)
5	Биметаллическая пластина	RGR
6	Уплотнение	Графит
7	Уплотнение	Медь
8	Фильтр	Нержавеющая сталь (EN-1.4301)

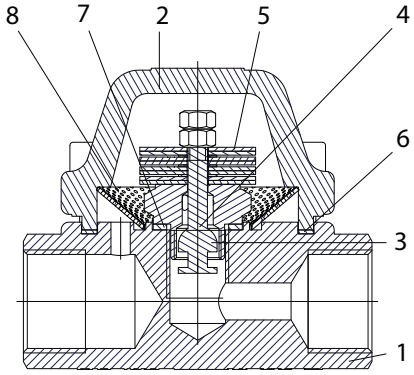

Размеры, (мм)

Тип	R/DN	Присоединение	H	h	L1	Масса, (кг)
B 31.16	1/2″	резьбовое	56	24	90	1,6
B 31.16	3/4″		56	24	90	1,5
B 31.16	15	фланцевое	56	24	150	3
B 31.16	20		56	24	150	3,5
B 31.16	25		56	24	160	4

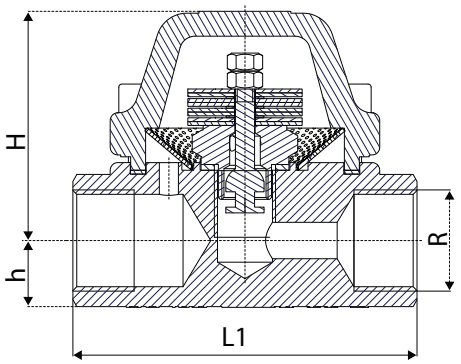

Расход, (кг/ч)

Тип	R/DN	Перепад давления, (МПа)							
		0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
B31.16*	1/2–3/4″, 15–25	300	420	475	500	500	525	590	600
B31.16**	1/2–3/4″, 15–25	900	1250	1490	1500	1650	1750	1850	2000

* Пропускная способность по горячему конденсату (на 10 °C ниже температуры насыщения).

** Пропускная способность по холодному конденсату.

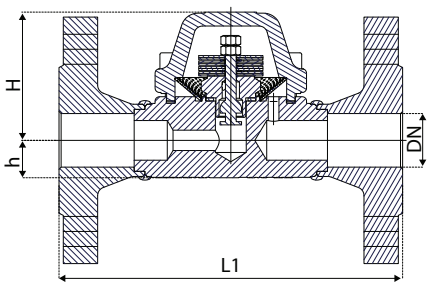

Артикулы

DN	резьба	фланец
15	HA01B211249	HA01B211251
20	HA01B211250	HA01B211252
25	-	HA01B211253

Установка

Горизонтальная (крышкой вверх) или вертикальная.

Пример заказа

«Стимакс» в 31.16.025 Ф/Ф (биметаллический конденсатоотводчик, DN 25, с максимальным перепадом давления до 1,6 МПа, присоединение фланцевое).

Электронные версии чертежей данного оборудования (AutoCAD 2D, 3D, Компас) вы можете найти на сайте www.adl.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем
Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru